



POS.Карточки

Руководство
по быстрому старту

СООО «ЭКСАТ-БЕЛ»

Содержание:

1.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	3
2.	НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИНАЛА.....	3
2.1.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ С ПОМОЩЬЮ WI-FI.....	3
2.2.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА.....	4
3.	НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ	5

Поздравляем, Вы стали обладателем инновационного продукта zPOS, который открывает новые возможности в торговле! Перед началом работы Вам предстоит настроить данное устройство с учетом особенностей Вашей торговой точки и персонального режима. Настоящее руководство поможет максимально просто и быстро запустить zPOS в работу. Мы надеемся, что наш продукт намного упростит текущие процессы Вашего бизнеса и сделает его еще более прибыльным.

Команда zPOS

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Перед началом эксплуатации zPOS.Карточки Вам необходимо провести следующие действия:

- 1.1 **Заклучить договор эквайринга с выбранным Вами банком.**
- 1.2 Если Вы планируете использовать zPOS.Терминал **в режиме 3G/4G** (беспроводной мобильной связи), то Вам необходимо **заклучить договор с Мобильным оператором** на предоставление услуги передачи данных по тарифному плану с доступом в интернет (купить SIM-карту). На SIM-карте должна быть отключен запрос ввода PIN-кода. Рекомендуем тарифный план с безлимитным мобильным трафиком.

2 НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИНАЛА

Доступ к сети в zPOS.Терминале осуществляется с помощью Wi-Fi или мобильного интернета.

Включите **zPOS.Терминал**: нажмите и удерживайте кнопку питания до включения ЖК-дисплея. Пароль по умолчанию установлен 1111. (Пользователь может изменить пароль)

2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ С ПОМОЩЬЮ WI-FI

- 2.1.1 Нажмите на иконку «Настройки», которая размещена на главном экране терминала (Рис.2.1);
- 2.1.2 Выберите пункт «Wi-Fi» (Рис.2.2);
- 2.1.3 Включите Wi-Fi (Рис.2.3);
- 2.1.4 Выберите Вашу сеть из списка доступных сетей и нажмите на нее (Рис.2.4);
- 2.1.5 В появившемся окне выберите «Подключиться к сети» (Рис.2.5);
- 2.1.6 Введите пароль в соответствующее поле и нажмите «Подключить» (Рис.2.6);

Если пароль введен верно, то вы увидите в состоянии Вашей сети «Подключено» (Рис.2.7). Если пароль был введен неверно - повторите выполнение подключения с пункта № 2.1.4.



Рисунок 2.1

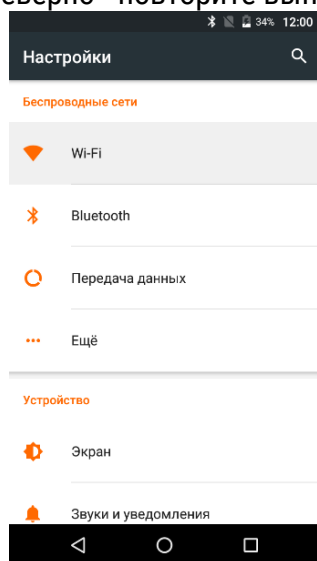


Рисунок 2.2

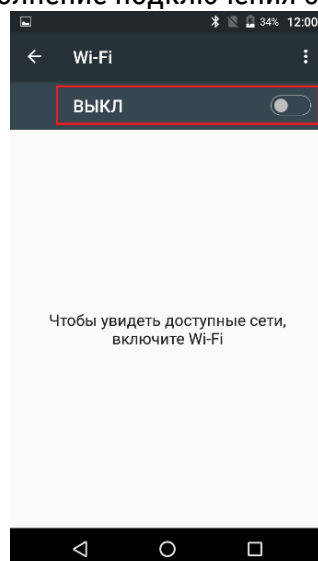


Рисунок 2.3

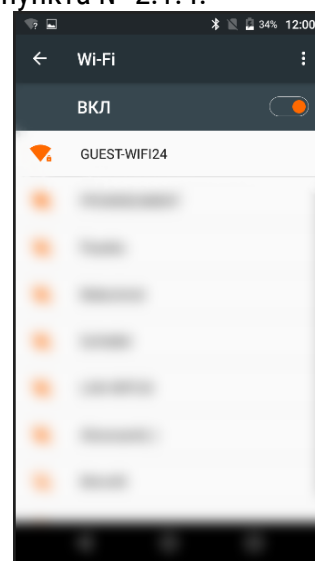


Рисунок 2.4

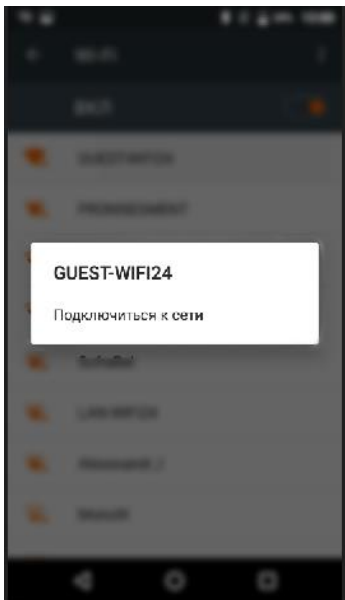


Рисунок 2.5

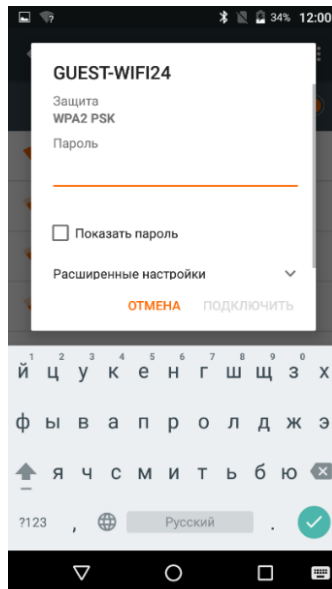


Рисунок 2.6

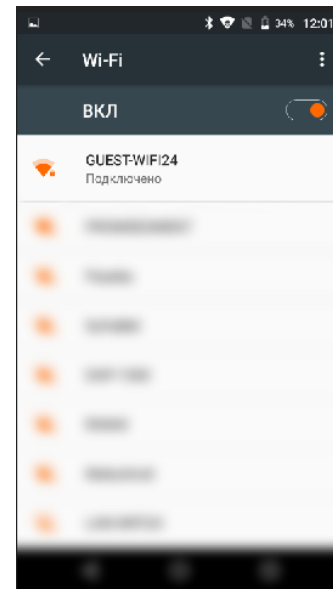


Рисунок 2.7

2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

Для подключения мобильного интернета необходимо установить SIM-карту в zPOS.Терминал. Алгоритм действий по установке SIM-карты см. в Инструкции по использованию zPOS.Терминала на сайте zpos.by

Далее необходимо создать точку доступа (APN). Рассмотрим данный процесс на примере мобильного оператора «А1»:

- 2.2.1 Откройте «Настройки» (Рис.2.8);
- 2.2.2 Выберите пункт «Ещё» (Рис.2.9 шаг 2);
- 2.2.3 Выберите пункт «Мобильные сети» (Рис.2.10 шаг 3);
- 2.2.4 Выберите пункт «Точки доступа (APN)» (Рис.2.11 шаг 4);
- 2.2.5 Нажать на кнопку «+» для создания точки доступа (Рис.2.12 шаг 5);
- 2.2.6 В поле «Имя» указать «velcom» (Рис.2.13 шаг 6);
- 2.2.7 В поле «APN» указать «vmi.velcom.by» (Рис.2.13 шаг 7);
- 2.2.8 В поле «Имя пользователя» указать «vmi» (Рис.2.13 шаг 8);
- 2.2.9 В поле «Пароль» указать «vmi» (Рис.2.13 шаг 9);
- 2.2.10 Нажмите на кнопку выпадающего меню (Рис.2.14 шаг 10);
- 2.2.11 Выберите пункт «Сохранить» (Рис.2.15 шаг 11);
- 2.2.12 В появившемся окне Вы увидите созданную Вами точку доступа (Рис.2.16 шаг 12).

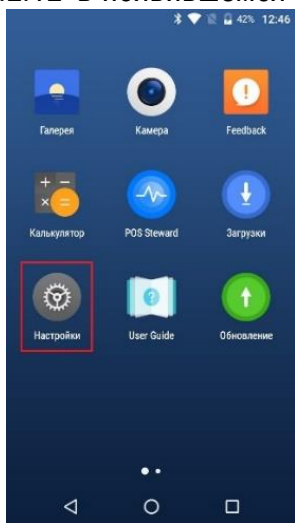


Рисунок 2.8

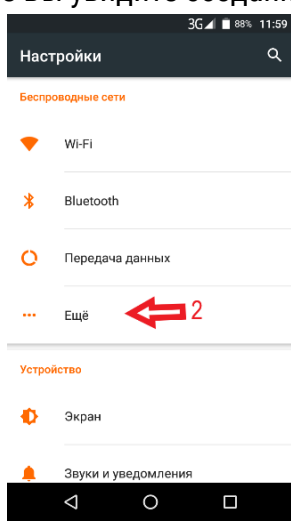


Рисунок 2.9

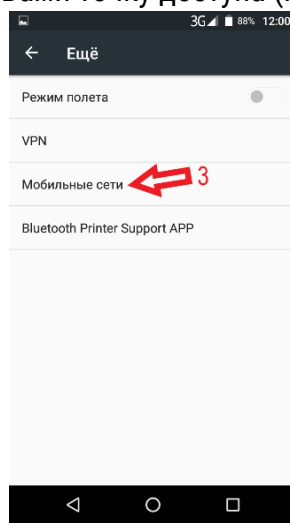


Рисунок 2.10

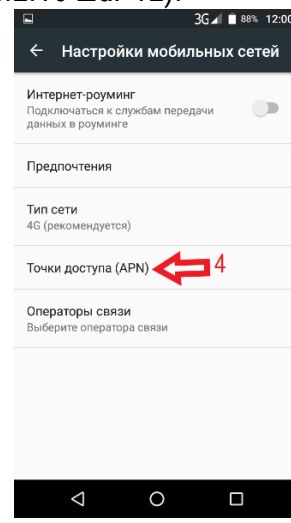


Рисунок 2.11



Рисунок 2.12

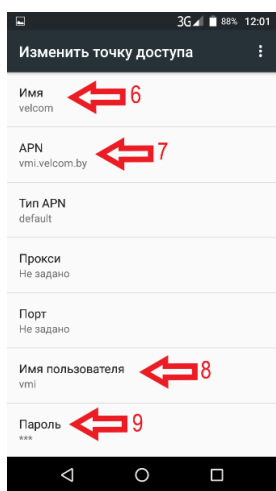


Рисунок 2.13

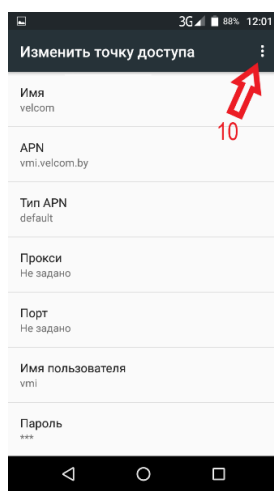


Рисунок 2.14

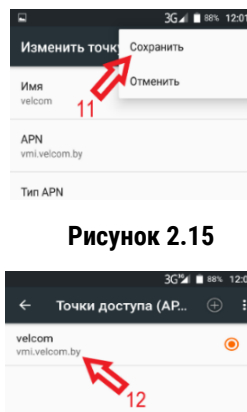


Рисунок 2.15

Рисунок 2.16

3 НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Последовательность действий по первоначальной настройке и подготовке приложения zPOS.Карточки к работе:

3.1 Запустите приложение zPOS.Карточки через пиктограмму, расположенную на Главном экране (Рис.3.1). Появится программный экран для авторизации пользователя (Рис.3.2)



Рисунок 3.1

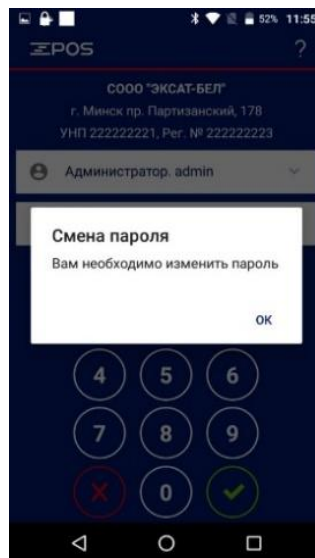
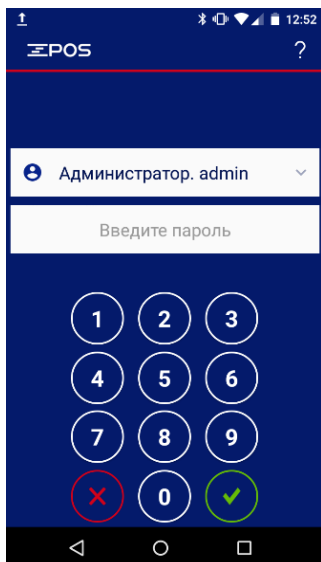


Рисунок 3.2



Рисунок 3.4

Рисунок 3.3

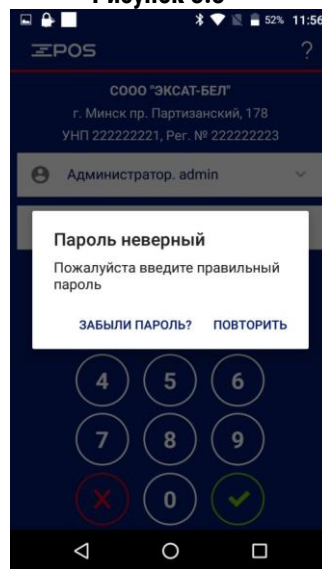


Рисунок 3.5

3.2 Авторизуйтесь в zPOS.Карточки под именем «Администратор» (установлен по умолчанию): в верхнем поле ввода выберите из выпадающего списка имя пользователя «Администратор», а в поле ввода пароля введите пароль 1111 (вводимые символы пароля будут маскированы звёздочками) и нажмите кнопку для подтверждения. **После первой авторизации пароль необходимо сменить.**

В списке пользователей уже создан автономный пользователь Кассир. Пароль по умолчанию 2580. Смена пароля и редактирование данных пользователя см. в пункте 3.7.

3.3 Если пароль верный, после нажатия кнопки на экране появится сообщение о необходимости смены пароля по умолчанию (Рис.3.3). Закройте окно сообщения кнопкой «ОК».

3.4 На появившемся экране введите новый пароль пользователя «Администратор» и подтвердите его (Рис.3.4).

Примечание: При введении неверного пароля отобразится сообщение «Неверный пароль» (Рис.3.5).

3.5 Выполните вход под пользователем «Администратор» с новым паролем. При успешной авторизации на экране zPOS.Терминала появится программный экран главного меню zPOS.Карточки (Рис.3.6).

Примечание: При введении неверного пароля отобразится сообщение «Пароль неверный» (Рис.3.5).

Кнопка **ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ?** открывает окно «Помощь» (Рис.3.7). Количество неудачных попыток ввода не ограничено.

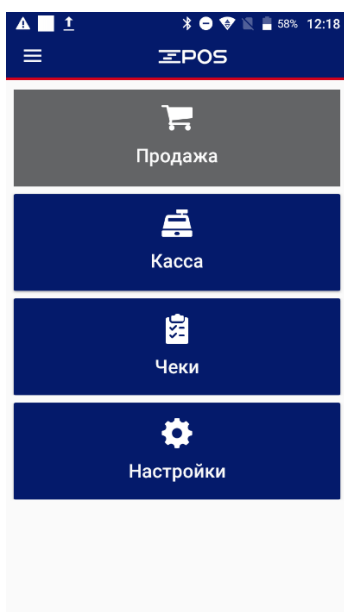


Рисунок 3.6

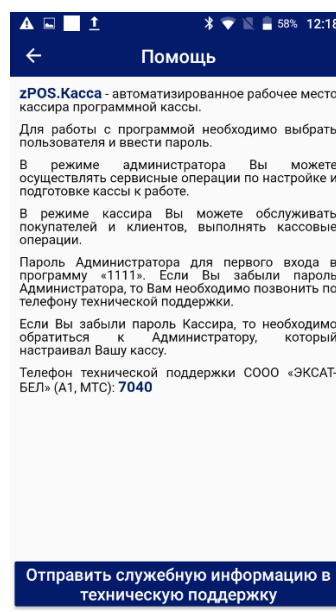


Рисунок 3.7

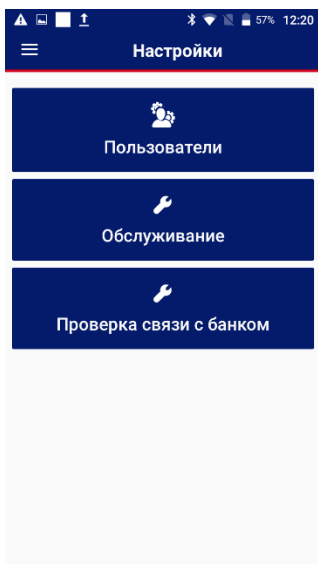


Рисунок 3.8

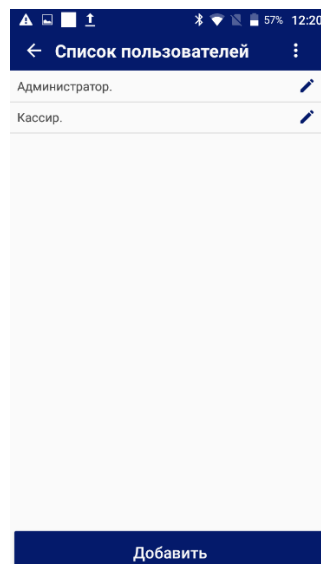


Рисунок 3.9

3.6 Настройте пользователя (как минимум одного, автономного) с правами Кассира.

3.6.1 В главном или боковом меню выберите пункт «Настройки» (Рисунок 3.6). На экране «Настройки» нажмите кнопку «Пользователи» (Рисунок 3.8)

3.6.2 На экране «Список пользователей» (Рисунок 3.9) выберите автономного пользователя «Кассир».

3.6.3 На экране «Редактирование» (Рисунок 3.10) активируйте доступ и укажите параметры для пользователя.

3.6.4 Сообщите имя пользователя и пароль Кассиру перед началом его работы с zPOS.Карточки. Аналогичным образом настраиваются данные для Администратора.

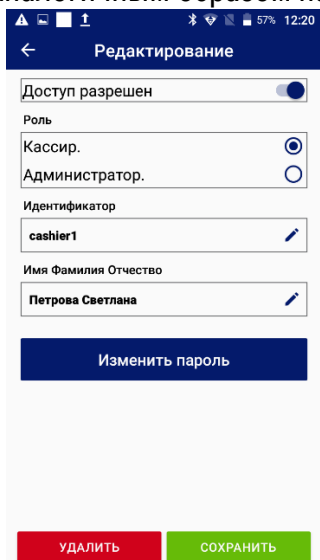


Рисунок 3.10

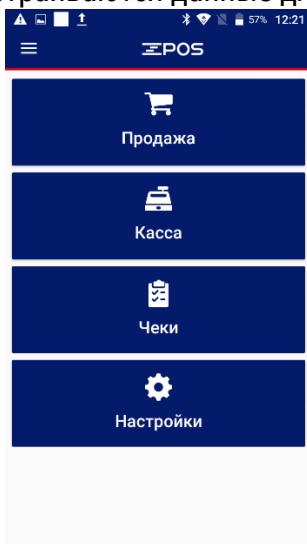


Рисунок 3.11

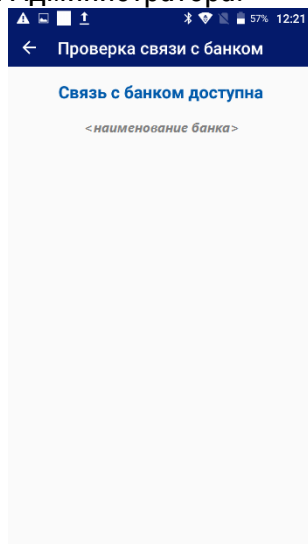


Рисунок 3.12

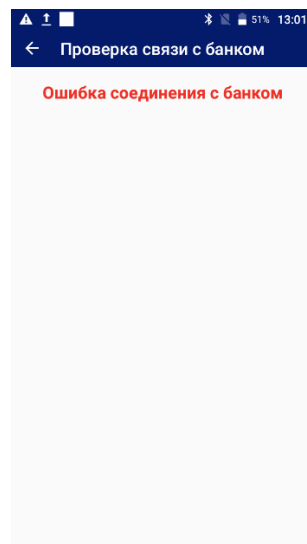


Рисунок 3.13

3.7 Для возможности проведения терминальных операций необходимо авторизоваться Кассиром. На Главном меню пользователя Кассир доступна кнопка «Продажа» (Рисунок 3.11).

3.8 Рекомендуется перед началом работы проверить связь с банком.

3.8.1 В главном или боковом меню выберите пункт «Настройки» (Рисунок 3.6). На экране «Настройки» нажмите кнопку «Проверка связи с банком» (Рисунок 3.8).

3.8.2 При нажатии на кнопку выполнится проверка связи и результат отобразится на экране (Рисунок 3.12, 3.13).

Кнопка «Проверка связи с банком» в Настройках доступна для всех пользователей.

Благодарим
за использование нашего продукта!



Ссылка на полное руководство по zPOS.Карточки

Республика Беларусь, 220075, г. Минск

Партизанский пр. 178, пом.201

Режим работы сервисного центра СООО «ЭКСАТ-БЕЛ»:

ПН-ЧТ с 9:00 до 17:00 (ПТ до 16:00),

СБ, ВС – выходные

service@ecsat-bel.com

Режим работы технической поддержки

СООО «ЭКСАТ-БЕЛ»: ПН-ПТ с 9:00 до 21:00,

СБ-ВС с 9:00 до 18:00

Тел.: 7040 (платная линия)

